市販のステンレス容器が混合機に変身

ポットブレンダー

ースイングタイプー

外観 PBS-65

外形寸法 PBS-65

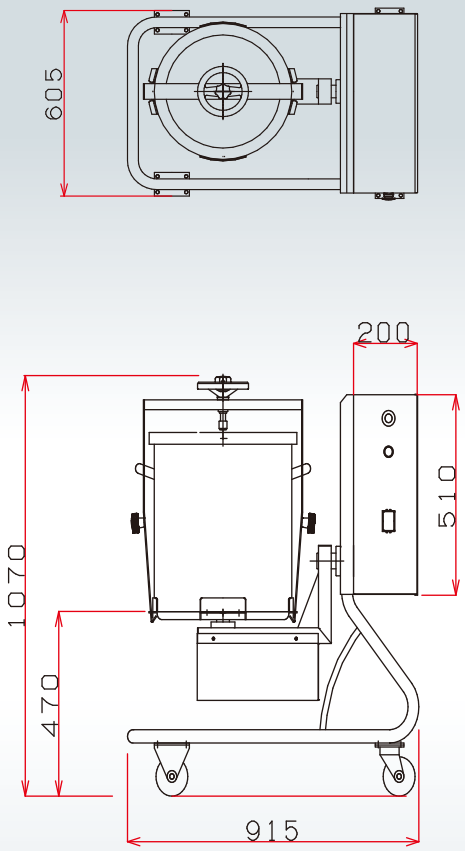

※アタッチメントの変更で 45 リットルに対応します

特長

接品部は市販のステンレス容器です。

◇容器が簡単に取り外し･交換が出来ますので、品替えの多い混合作業に最適です。
◇洗浄作業が容易で、そのまま容器を収納する事により混合物を入れ替える必要がありません。

優しい混合が可能です。

◇容器全体がゆっくり回転しますので、混合物へのダメージが最小限に抑えられ、ソフトな混合が可能です。
◇タイマーにより、原料に合わせた混合時間を任意に設定する事が出来ます。

対象物を選びません。

◇食品･化成品･医薬原体･･･etc さまざまな粉体･顆粒等が混合の対象です。
◇食品へのフレーバーの混合･添加に最適です。

原理

市販のステンレス容器に原料を入れ、蓋（ジャンピングバー付）をし、ポットブレンダー本体に装着します。
装着されたステンレス容器は、回転機構と揺動（スイング）機構により**回転しながら前傾～後傾**します。
原料は容器内で3次元の動きをし、高精度の混合・攪拌効果が得られます。

（装着方法）



容器装着前



容器装着後

（容器動作中）



回転+揺動で混合中



回転+揺動で混合中

仕様

形式	PBS－45	PBS－65
ドラム（直胴部）容積	水張　45リットル	水張　65リットル
有効仕込量（目安）	25リットル	40リットル
動力	単相100V　回転用90W＋揺動用60W	
タンク回転数	0.3～30min-1	
揺動周期	30秒～（可変）	

テスト

テスト機をご用意しています。原料を用意してご確認下さい。又、テスト機の貸出を致します。ご用命下さい。

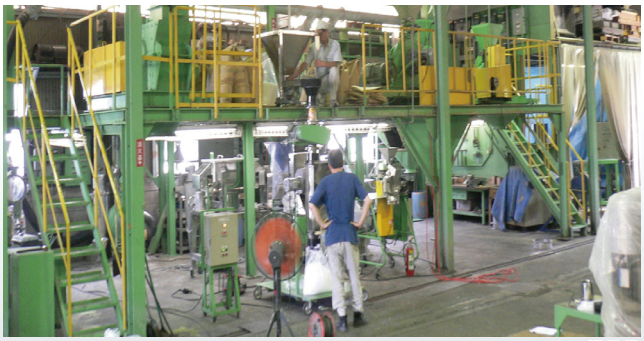

▲工場風景

テスト工場
住所：千葉市美浜区新港164

＜電車＞
東京駅から約40分
JR稲毛駅/JR千葉みなと駅/京成稲毛駅下車
タクシー10分

＜自動車＞
京葉道路・幕張IC/湾岸道路・湾岸習志野ICから15分
HPに地図掲載

動画

ホームページのポットブレンダー紹介動画をクリック又は右記QRコードからアクセスすると動画がご覧になれます。

お問い合わせ

粉砕の技術情報・取扱説明書・ビデオ等各種情報が随時更新されております。是非ご覧下さい。

粉砕機の槇野　検索　または、**http://www.mkn.co.jp/** と入力してください。

右記QRコードからもアクセスできます。
問合せ：ask@mkn.co.jp

槇野産業株式会社
〒124-0014　東京都葛飾区東四つ木 2-11-8
TEL：03-3691-8441（代）FAX：03-3691-8445

2015.4.3000NC